

AYFIX 60 - FIXED CONCRETE BATCHING PLANT

محطة خلط الخرسانة الثابتة - AYFIX 60



ADVANTAGES • المزايا

AYFIX 60

- Pratic displacement with a single container
- Easy assembly and disassembly within 2-3 days
- Robust and durable steel structure
- Suitable to run for heavy-duty work conditions
- نقل عملي بواسطة حاوية واحدة
- سهولة التركيب والفك خلال 2-3 أيام
- هيكل من الفولاذ المتين والمقاوم
- ملائم للتشغيل في بيئات العمل الثقيلة

60
m³/h

4
bins

X
single-shaft

conveyor

1
container

GENERAL SPECIFICATIONS

- 50-60 m³/h production capacity
- Shipment with 1 unit container
- 4200x16100 mm installation area
- Totally 66 kW engine power


المواصفات العامة

- سعة إنتاجية 50-60 م³/ساعة
- الشحن بواسطة حاوية واحدة
- منطقة التركيب 16100x4200 مم
- القدرة الكلية للمحرك 66 كيلوواط

OPTIONAL ITEMS

العناصر الاختيارية

- Mobile pre-feeding unit
- Bolted type cement silo
- Steel wall for ramp
- وحدة التغذية المسبقة المتنقلة
- صومعة إسمنت نوع مسامير
- حائط فولاذي للمنحدر

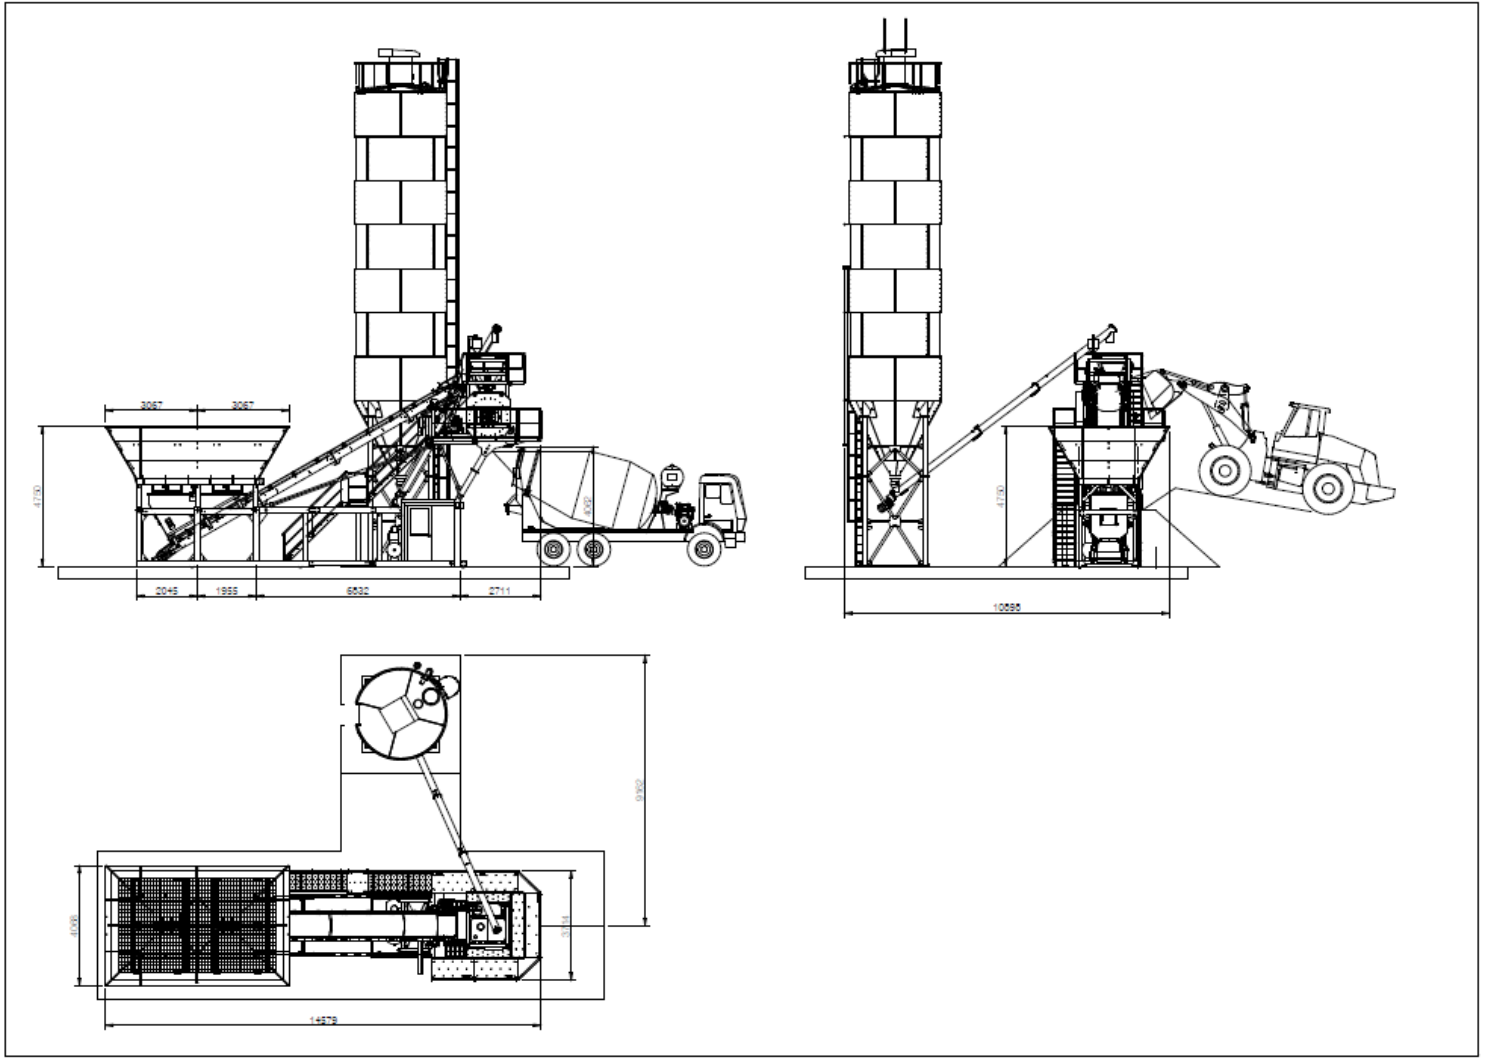

DATASHEET • ورقة البيانات

AYFIX 60

Hourly Production Capacity	50-60 m ³ /h	الطاقة الإنتاجية في الساعة
Mixer Capacity	1,0 m ³ (1500 / 1000 L)	سعة الخلاط
Mixer Type	Single-shaft / محور واحد	نوع الخلاط
Mixer Motor Power	1x37 kW	المحرك
Aggregate Hopper Capacity	4 x 12 m ³ = 48 m ³	سعة حاوية الركام
Aggregate Weighing Hopper	0-3300 kg	خزان لوزن الركام
Aggregate Weighing Belt	-	سير ناقل لوزن الركام
Conveyor Belt	10 x 800 x 13500 mm	سير ناقل لتغذية الخلاط
Cement Weighing Hopper	650 kg	خزان لوزن الإسمنت
Water Weighing Hopper	350 L	خزان لوزن الماء
Additive Weighing Hopper	30 L	خزان لوزن المواد الإضافية الفعالة
Automation System	Scada / Siemens	نظام التشغيل الآلي
Total Motor Power	66 kW	إجمالي قوة المحرك