

AYFIX 100 - FIXED CONCRETE BATCHING PLANT

AYFIX 100 - CENTRALE À BÉTON FIXE



ADVANTAGES • AVANTAGES

AYFIX 100

- Transportation with 2 units trucks or containers
- Easy assembly and disassembly within 3-4 days
- Robust and durable steel construction structure
- Suitable to run for heavy-duty work conditions
- Transport avec 2 unités camions ou conteneurs
- Montage et démontage faciles en 3 à 4 jours
- Structure en acier robuste et durable
- Adapté aux conditions de travail intensives

100
m³/h

4-bins

X X
twin-shaft

conveyor

2
container

GENERAL SPECIFICATIONS


- 95-105 m³/h production capacity
- Shipment with 2xtruck/containers
- 4600x30200 mm installation area
- Totally 126 kW engine power

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- Capacité de production: 95-105 m³/h
- Transport par 2xcamions/conteneurs
- Surface d'installation 4600x30200mm
- Puissance totale du moteur 126 kW

OPTIONAL ITEMS ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Mobile pre-feeding unit
- Bolted type cement silo
- Steel wall for ramp
- Unité mobile de pré-alimentation
- Silo à ciment de type boulonné
- Mur en acier pour rampe

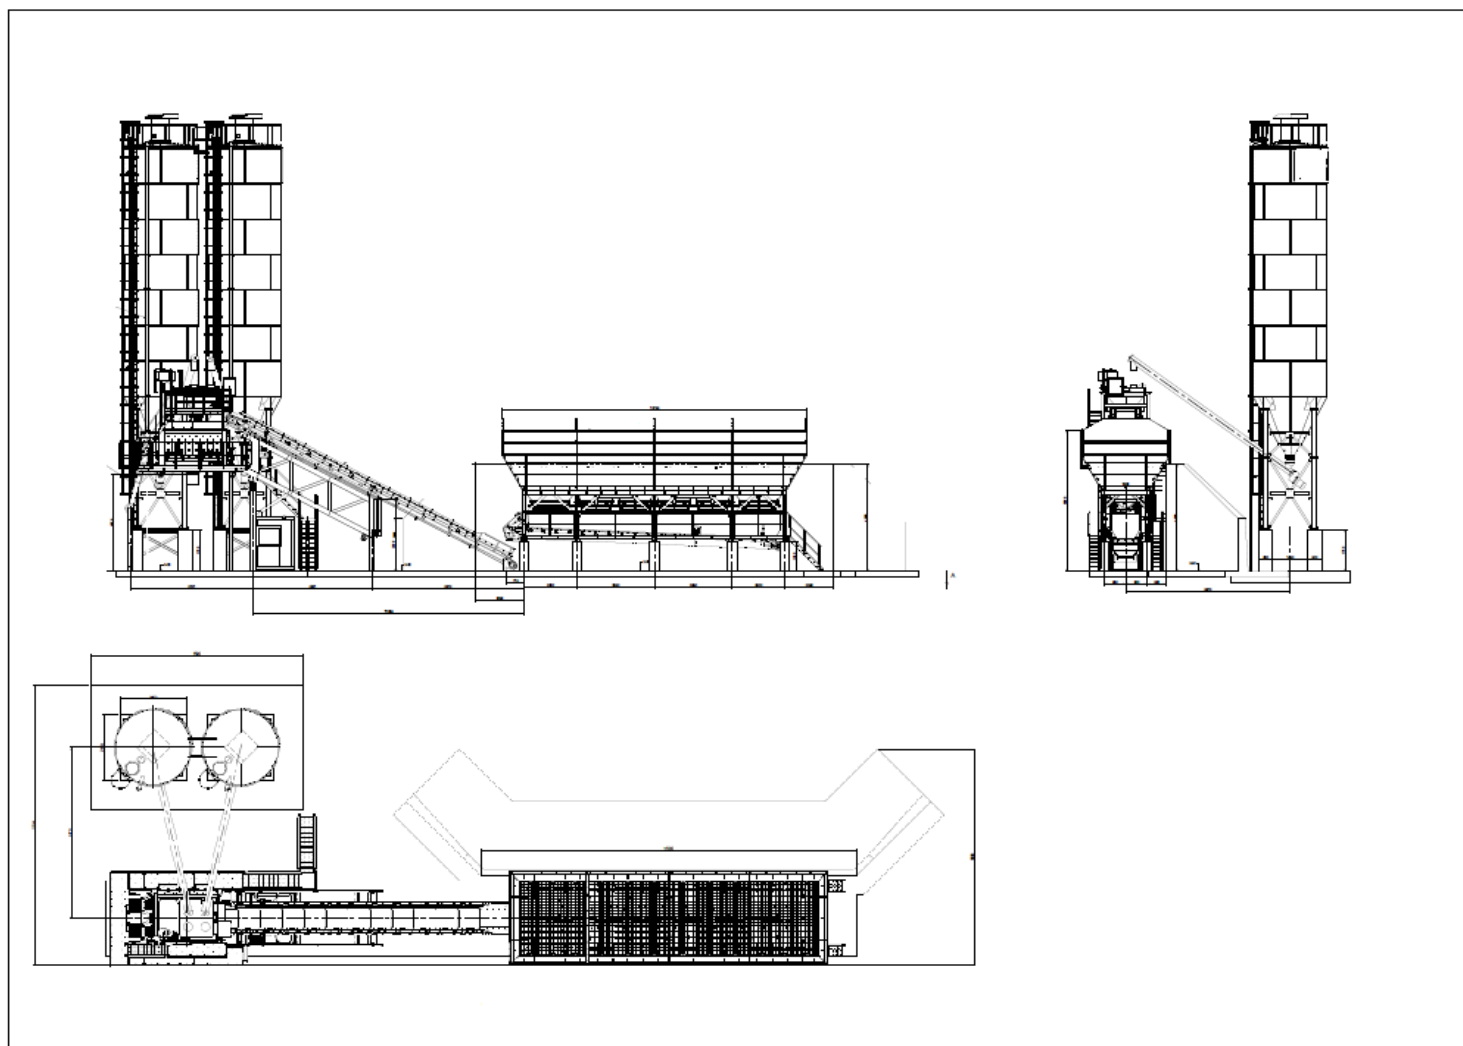

DATA SHEET • FICHE TECHNIQUE

AYFIX 100

Capacité de Production Horaire	95 - 105 m³/h	Hourly Production Capacity
Capacité du Malaxeur	2,0 m³ (3000 / 2000 L)	Mixer Capacity
Type du Malaxeur	À double arbre / Twin-shaft	Mixer Type
Puissance Moteur du Malaxeur	2 x 37 kW	Mixer Motor Power
Capacité de Trémie à Agrégats	4 x 25 m³ = 100 m³	Aggregate Bunker Capacity
Tapis de Pesage d'Agrégats	10 x 1000 x 11200 mm	Aggregate Weighing Belt
Trémie de Pesage d'Agrégats	0-6600 kg	Aggregate Weighing Hopper
Tapis Convoyeur	10 x 1000 x 13900 mm	Mixer Feeding Belt
Trémie de Pesage de Ciment	1200 kg	Cement Weighing Hopper
Trémie de Pesage d'Eau	700 L	Water Weighing Hopper
Trémie de Pesage d'Adjuvant	50 L	Additive Weighing Hopper
Système d'Automatisation	Scada / Siemens	Automation System
Puissance Totale du Moteur	126 kW	Total Motor Power