

AYMOB 100 - MOBILE CONCRETE BATCHING PLANT

AYMOB 100 - CENTRALE À BÉTON MOBILE



ADVANTAGES • AVANTAGES

AYMOB 100

- Pratic displacement with a single truck
- Easy assembly and disassembly within 3-4 days
- Robust and durable steel construction structure
- Suitable to run for heavy-duty work conditions
- Déplacement pratique avec un seul camion
- Montage et démontage faciles en 3 à 4 jours
- Structure en acier robuste et durable
- Adapté aux conditions de travail intensives

100
m³/h

4-bins

× **×**
twin-shaft

conveyor

1
truck

GENERAL SPECIFICATIONS


- 90-100 m³/h production capacity
- Shipment with 1 unit truck
- 4600x18100 mm installation area
- Totally 122 kW engine power

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- Capacité de production 90-100 m³/h
- Transport par 1 unité camion
- Surface d'installation 4600x18100mm
- Puissance totale du moteur 122 kW

OPTIONAL ITEMS ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Mobile pre-feeding unit
- Bolted type cement silo
- Steel wall for ramp
- Unité mobile de pré-alimentation
- Silo à ciment de type boulonné
- Mur en acier pour rampe

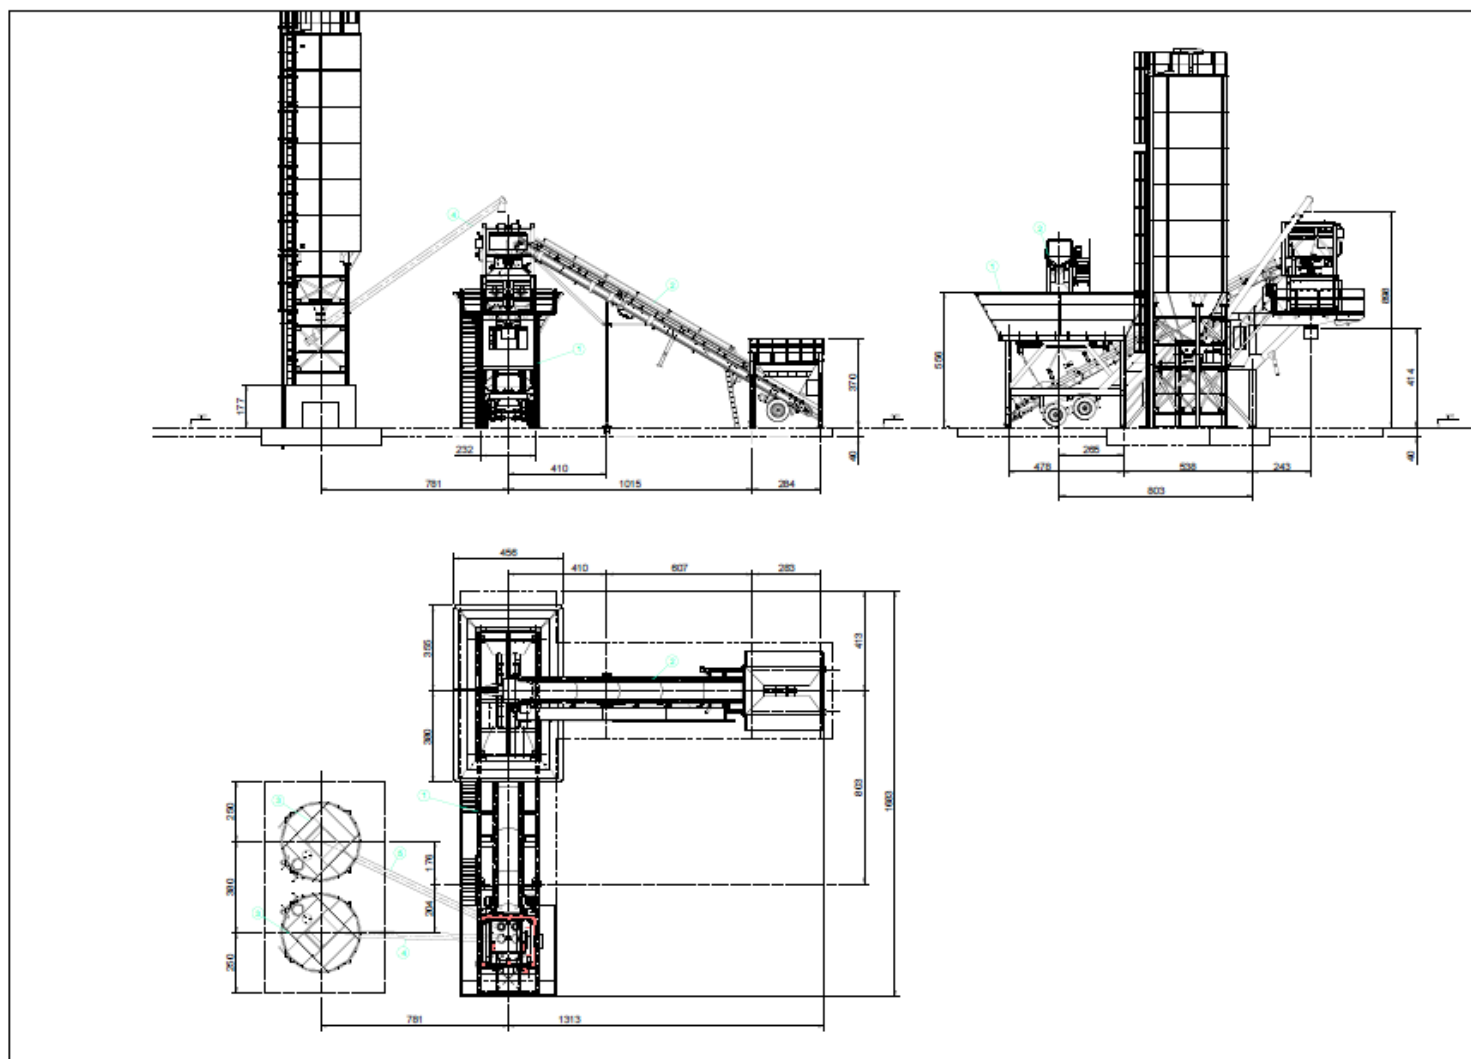

DATA SHEET • FICHE TECHNIQUE

AYMOB 100

Capacité de Production Horaire	90 - 100 m³ / h	Hourly Production Capacity
Capacité du Malaxeur	2,0 m³ (3000 / 2000 L)	Mixer Capacity
Type du Malaxeur	À double arbre / Twin-shaft	Mixer Type
Puissance Moteur du Malaxeur	2 x 37 kW	Mixer Motor Power
Capacité de Trémie à Agrégats	4 x 15 m³ = 60 m³	Aggregate Bunker Capacity
Tapis de Pesage d'Agrégats	-	Aggregate Weighing Belt
Trémie de Pesage d'Agrégats	0-6600 kg	Aggregate Weighing Hopper
Tapis Convoyeur	10 x 1000 x 14000 mm	Mixer Feeding Belt
Trémie de Pesage de Ciment	1000 kg	Cement Weighing Hopper
Trémie de Pesage d'Eau	600 L	Water Weighing Hopper
Trémie de Pesage d'Adjuvant	50 L	Additive Weighing Hopper
Système d'Automatisation	Scada/ Siemens	Automation System
Puissance Totale du Moteur	122 kW	Total Motor Power