

AYMOB 120 - MOBILE CONCRETE BATCHING PLANT

AYMOB 120 - CENTRALE À BÉTON MOBILE



ADVANTAGES • AVANTAGES

AYMOB 120

- Pratic displacement with a single truck
- Easy assembly and disassembly within 3-4 days
- Robust and durable steel construction structure
- Suitable to run for heavy-duty work conditions
- Déplacement pratique avec un seul camion
- Montage et démontage faciles en 3 à 4 jours
- Structure en acier robuste et durable
- Adapté aux conditions de travail intensives

120
m³/h

4-bins

twin-shaft

conveyor

1
truck

GENERAL SPECIFICATIONS


- 110-120 m³/h production capacity
- Shipment with 1 unit truck
- 4350x23900 mm installation area
- Totally 164 kW engine power

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- Capacité de production 110-120 m³/h
- Transport par 1 unité camion
- Surface d'installation 4350x23900mm
- Puissance totale du moteur 164 kW

OPTIONAL ITEMS ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Mobile pre-feeding unit
- Bolted type cement silo
- Steel wall for ramp
- Unité mobile de pré-alimentation
- Silo à ciment de type boulonné
- Mur en acier pour rampe

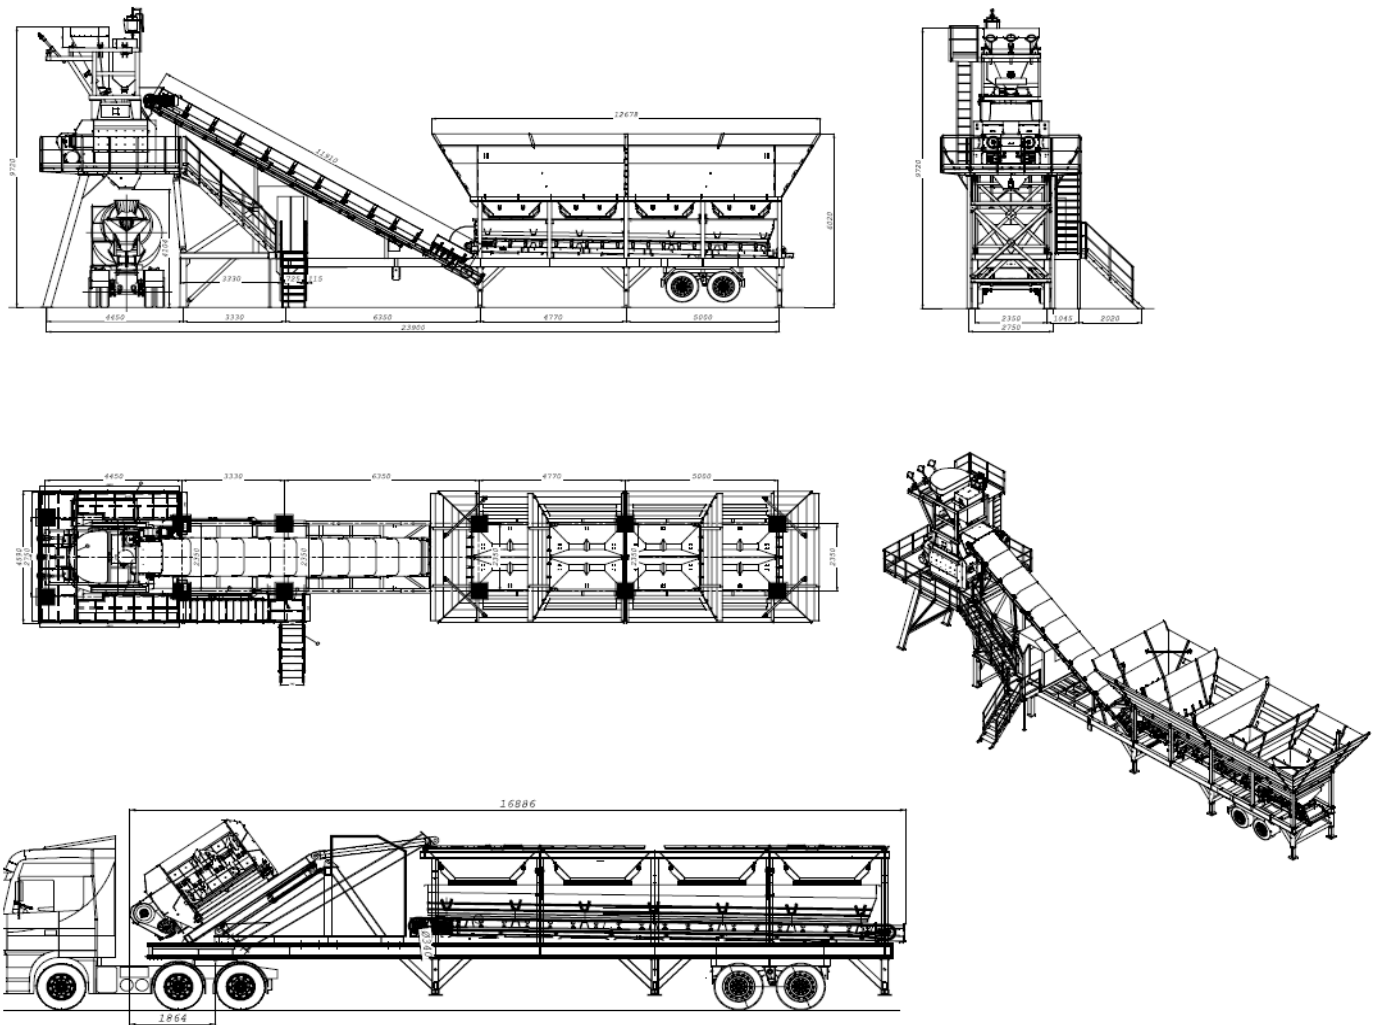

DATA SHEET • FICHE TECHNIQUE

AYMOB 120

Capacité de Production Horaire	110 - 120 m ³ / h	Hourly Production Capacity
Capacité du Malaxeur	3,0 m ³ (4500 / 3000 L)	Mixer Capacity
Type du Malaxeur	À double arbre / Twin-shaft	Mixer Type
Puissance Moteur du Malaxeur	2 x 55 kW	Mixer Motor Power
Capacité de Trémie à Agrégats	4 x 25 m ³ = 100 m ³	Aggregate Bunker Capacity
Tapis de Pesage d'Agrégats	10 x 1000 x 11200 mm	Aggregate Weighing Belt
Trémie de Pesage d'Agrégats	0-8800 kg	Aggregate Weighing Hopper
Tapis Convoyeur	10 x 1000 x 11900 mm	Mixer Feeding Belt
Trémie de Pesage de Ciment	1800 kg	Cement Weighing Hopper
Trémie de Pesage d'Eau	1000 L	Water Weighing Hopper
Trémie de Pesage d'Adjuvant	50 L	Additive Weighing Hopper
Système d'Automatisation	Scada/ Siemens	Automation System
Puissance Totale du Moteur	164 kW	Total Motor Power