

AYFIX 60 - FIXED CONCRETE BATCHING PLANT

AYFIX 60 - SABİT BETON SANTRALİ



ADVANTAGES • AVANTAJLAR

AYFIX 60

- Pratic transportation with a single container
- Easy assembly and disassembly within 2-3 days
- Robust and durable steel construction structure
- Suitable to run for heavy-duty work conditions
- Tek konteyner ile pratik taşıma
- 2-3 gün içerisinde kolay montaj ve demontaj
- Sağlam ve dayanıklı çelik konstrüksiyon
- Ağır iş koşullarında çalışmaya elverişli

60
m³/h

4-bins

single-shaft

conveyor

1
container

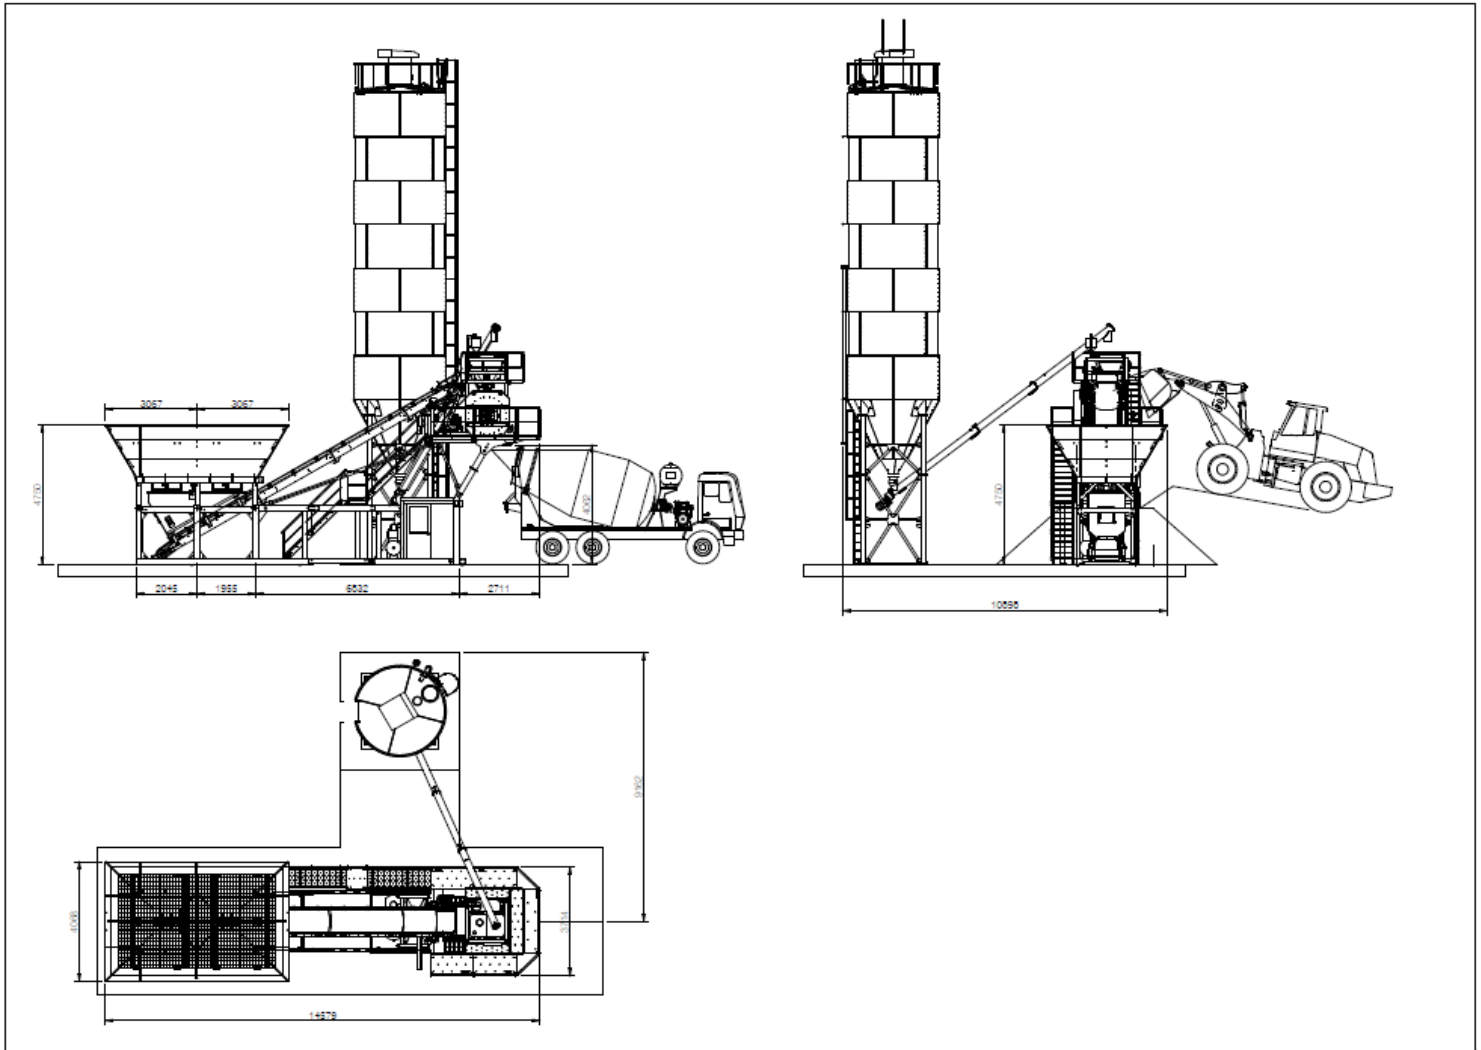
GENERAL SPECIFICATIONS

GENEL ÖZELLİKLER

- 50-60 m³/h production capacity
- Shipment with 1 unit container
- 4200x16100 mm installation area
- Totally 66 kW engine power
- 50-60 m³/h üretim kapasitesi
- 1 adet konteyner ile taşıma
- Kurulum alanı 4200×16100mm
- Toplam motor gücü 66 kW

OPTIONAL ITEMS OPSİYONLAR

- Mobile pre-feeding unit
- Bolted type cement silo
- Steel wall for ramp
- Mobil ön besleme ünitesi
- Civatalı çimento silosu
- Rampa için çelik perde duvarı

**DATA SHEET • TEKNİK VERİLER**

AYFIX 60

Saatlik Üretim Kapasitesi	50 - 60 m³/ h	Hourly Production Capacity
Mikser Kapasitesi	1,0 m³ (1500 / 1000 L)	Mixer Capacity
Mikser Tipi	Tek Milli / Single-shaft	Mixer Type
Mikser Motor Gücü	1 x 37 kW	Mixer Motor Power
Agrega Bunker Kapasitesi	4 x 12 m³ = 48 m³	Aggregate Bunker Capacity
Agrega Tartım Bandı	-	Aggregate Weighing Belt
Agrega Tartım Haznesi	0-3300 kg	Aggregate Weighing Hopper
Konveyör Bandı	10 x 800 x 13500 mm	Mixer Feeding Belt
Çimento Tartım Haznesi	650 kg	Cement Weighing Hopper
Su Tartım Haznesi	350 L	Water Weighing Hopper
Katkı Tartım Haznesi	30 L	Additive Weighing Hopper
Otomasyon Sistemi	Scada/ Siemens	Automation System
Toplam Motor Gücü	66 kW	Total Motor Power