

AYMOB 100 - MOBILE CONCRETE BATCHING PLANT

AYMOB 100 - MOBİL BETON SANTRALİ



ADVANTAGES • AVANTAJLAR

AYMOB 100

- Pratic displacement with a single truck
- Easy assembly and disassembly within 2-3 days
- Robust and durable steel construction structure
- Suitable to run for heavy-duty work conditions
- 1 tır ile pratik taşıma
- 2-3 gün içerisinde kolay montaj ve demontaj
- Sağlam ve dayanıklı çelik konstrüksiyon
- Ağır iş koşullarında çalışmaya elverişli

100
m³/h

4
bins

XX
twin-shaft

conveyor

1
truck

GENERAL SPECIFICATIONS


- 90-100 m³/h production capacity
- Shipment with 1 unit truck
- 4600x18100 mm installation area
- Totally 122 kW engine power

GENEL ÖZELLİKLER

- 90-100 m³/h üretim kapasitesi
- 1 adet tır ile taşıma
- Kurulum alanı 4600x18100mm
- Toplam motor gücü 122 kW

OPTIONAL ITEMS OPSİYONLAR

- Mobile pre-feeding unit
- Bolted type cement silo
- Steel wall for ramp
- Mobil ön besleme ünitesi
- Civatalı çimento silosu
- Rampa için çelik perde duvarı

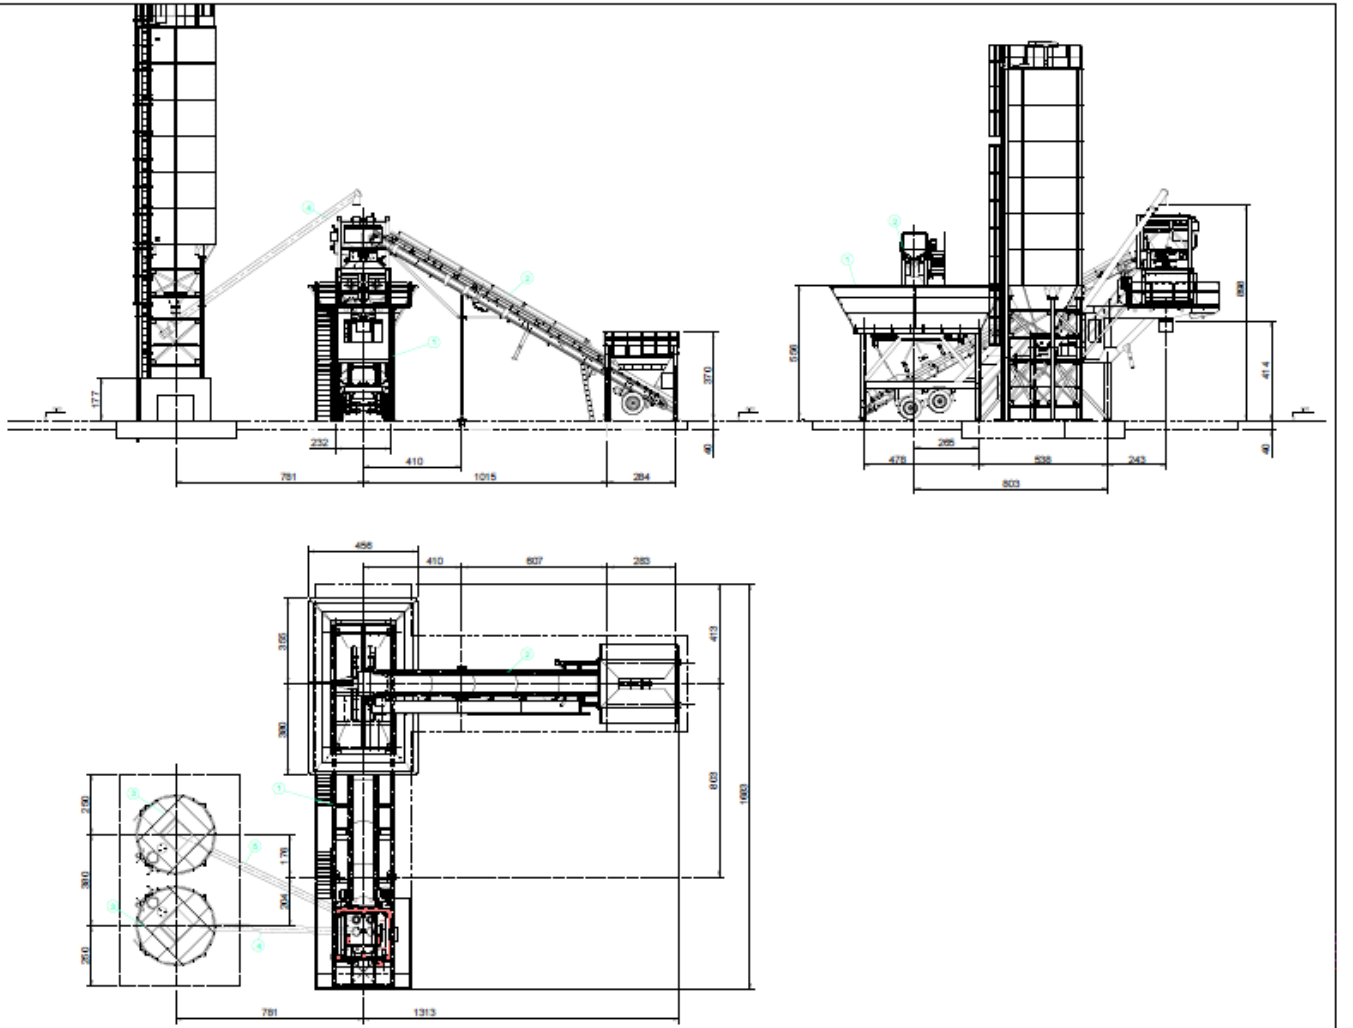

DATA SHEET • TEKNİK VERİLER

AYMOB 100

Saatlik Üretim Kapasitesi	90 - 100 m ³ / h	Hourly Production Capacity
Mikser Kapasitesi	2,0 m ³ (3000 / 2000 L)	Mixer Capacity
Mikser Tipi	Çift Milli / Twin-shaft	Mixer Type
Mikser Motor Gücü	2 x 37 kW	Mixer Motor Power
Agrega Bunker Kapasitesi	4 x 15 m ³ = 60 m ³	Aggregate Bunker Capacity
Agrega Tartım Bandı	-	Aggregate Weighing Belt
Agrega Tartım Haznesi	0-6600 kg	Aggregate Weighing Hopper
Konveyör Bandı	10 x 1000 x 14000 mm	Mixer Feeding Belt
Çimento Tartım Haznesi	1000 kg	Cement Weighing Hopper
Su Tartım Haznesi	600 L	Water Weighing Hopper
Katkı Tartım Haznesi	50 L	Additive Weighing Hopper
Otomasyon Sistemi	Scada/ Siemens	Automation System
Toplam Motor Gücü	122 kW	Total Motor Power